

【概要】 デジスパイスⅢと Bluetooth でリンクした iOS 端末上のアプリ“DigSpice Circuit Timer Pro”が計測したその週のラップタイムと最高速を Twitter に投稿できます。

【対応機種】 iPhone 4 S～7 （5 C,SE も含む）

iPad（第3世代以降）

iPad Mini（初代以降）

iPodTouch（第5世代以降）

※上記端末の iOS8.3 以降

【利用条件】 Twitter 機能が使える状態であること。

- ・データ通信ができる SIM が入っている。
- ・テザリング等によりモバイルルータに繋がり通信ができること。


【使用方法】

1. 『DigSpice Circuit Timer Pro』 Ver1.18 以降を AppStore からダウンロードする。
2. 『DigSpice Circuit Timer Pro』 の設定

Twitter 機能を使うには画面右上の“MENU”をタップ、設定画面に入り“タイムを Twitter に投稿する”を ON にします。



2. メイン画面に戻りデジスパイス 3 のスイッチを[BLE]にした後、アプリと接続のために左下の“ON”をタップします。

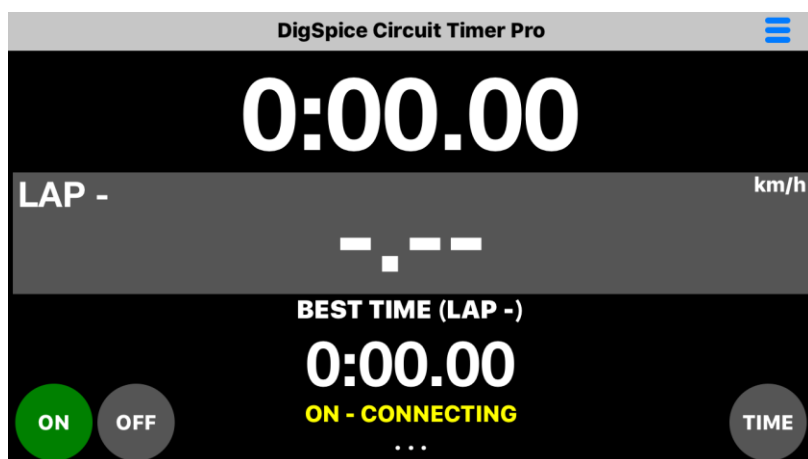

3. “タイムを Twitter に投稿する”ON 後、初回接続時に Twitter アカウントへのアクセス許可を求めるメッセージが表示されます。

OK をタップしてください。

ここで“許可しない”を選択すると投稿は行われません。



※あとで許可する場合は、ホーム画面・設定・Twitter 中の“アカウントの使用を許可する APP”で“Circuit Timer Pro”を“ON”にしてください。

4. “タイムを Twitter に投稿する”が ON になっていると、デジスパイス 3 との接続時に投稿する Twitter アカウントの選択画面が表示されます。



5. ラップタイムを Twitter に投稿する場合は、投稿に使用するアカウントを選択してください。

キャンセル（投稿しない）を選択した場合ラップタイムの投稿は行われません。

投稿を再開したい場合は一度“OFF”にし接続をやり直し、投稿するアカウントを選択してください。

Twitter アカウントが登録されていない場合は、次のメッセージが表示されます。

アカウントがない場合、投稿はおこなわれません。




タイムが投稿されたことは、同端末の Twitter アプリで確認できます。



他の端末で投稿されたラップタイム、最高速を見るには、投稿している Twitter アカウントをフォローしてください。

※小さいサーキットなどを周回し短時間に数多くの投稿が行われた場合、Twitter 側で何らかの制限をかけられる可能性があります。

【Twitter アカウント設定】 iPhone ホーム画面の“設定”で行います。

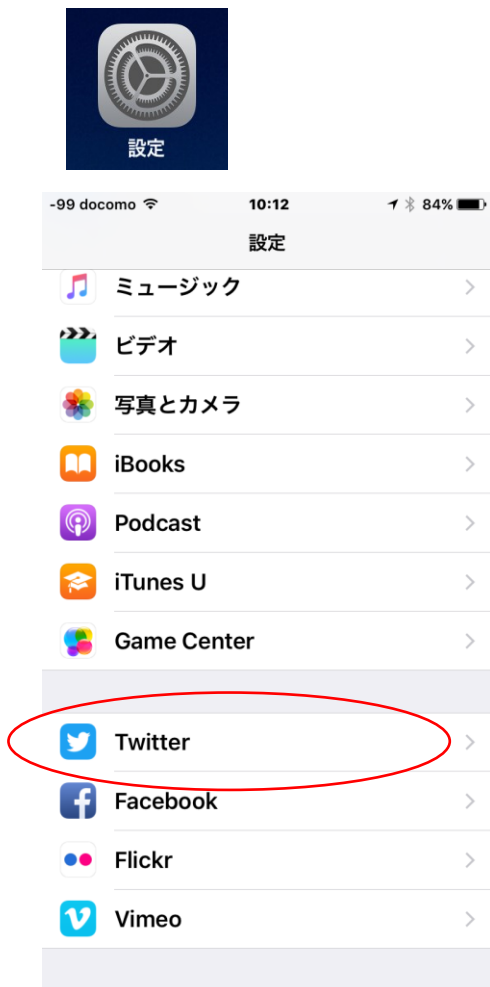

ユーザ名とパスワードを入力しサインインします。



新たにアカウント作成する場合は“新規アカウントを作成”をタップ、表示されるメッセージに従って操作してください。

※アカウント作成が不明な場合は Twitter の HP などを参照してください。